


技术参数:

- 零件材料符合ROHS要求;
- 焊接端子开口向外, 端子编号清晰;
- 接触件芯数: 4芯
- 接触件直径: 0.7mm
- 工作温度: -25° C~+125° C
- 介质电压: 850V/AC
- 额定电流: 6A
- 接触电阻: ≤8mΩ
- 绝缘电阻: ≥3000MΩ
- 盐雾实验: 48H
- 阻燃性: UL94V-0
- 机械寿命: ≥3000次 (连接与分离)
- 防护等级: IP50

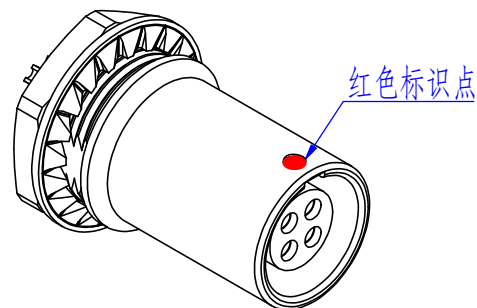

序号	子件名称	材质/表面处理	用量
1	插孔	铜镀金	4
2	六角螺母	铜镀镍	1
3	止动垫片	不锈钢/钝化	1
4	挡圈	铜镀镍	1
5	绝缘体	PPS/棕色	1
6	壳体	铜镀珍珠铬	1

			名 称	金属连接器（母座）	型 号							
					阶 段 标 记		版 本		单 位			
更 改 标 记	签 名	日 期							A/0	mm		
设 计					A4							
校 对			材 料		深圳市纬域科技有限公司 Shenzhen Witarea technologyCO.,LTD							
审 核												
批 准												